

비즈니스

SAMSUNG

냉장고
전기레인지
가스쿡탑
전기오븐
전자레인지
식기세척기
드럼세탁기



프리미엄 주방의 완성

SAMSUNG Built-in

퀵가이드

삼성 빌트인, 지금 선택해야 하는 이유!

삼성 빌트인은 주방 인테리어와의 완벽한 조화로 당신의 주방을 더욱 돋보이고, 집의 가치를 더욱 높여줍니다. 아파트 입주 옵션 행사시 더 저렴하고 안전하게 설치할 수 있습니다.



주방 인테리어를 빌트인 가전으로 완성하세요

빌트인 가전은 돌출 없이 주방 가구와 완벽하게 조화되어
주방을 더욱 깔끔하고 넓게 사용할 수 있습니다.



집의 가치를 더욱 올리세요

빌트인 가전이 적용된 주방은 고급스러운 이미지로
아파트 가치 상승에 도움이 될 수 있습니다.



건설사 옵션 행사시, 설치해 보세요

건설사 옵션 행사시 설치하여야지 특별 옵션 가격에 안전하게
설치하실 수 있습니다. 입주 후 개별 설치하실 경우 추가적인 주
방 가구, 급수 배관 및 인테리어 공사 비용이 발생할 수 있습니다.

삼성 빌트인, 지금 선택해야 하는 이유!

삼성 빌트인 구매 고객님들은 이런 점을 물어보고 확인하였습니다.



Q. 빌트인 가전은 어떤 제품인가요?

A. 빌트인 가전은 주방 가구와 딱 맞게 설치하여 인테리어 감각과 공간 활용성을 극대화한 고급 가전입니다.

Q. 일반 가전과 차이점은 무엇인가요? 가격은 어떤가요?

A. 빌트인 가전은 일반 가전과 달리 주방가구와 일체화 시키기 위한 기술과 고급 소재가 적용된 프리미엄 가전입니다. 일반 가전에 비해 가격이 높을 수도 있으나, 만족도가 그만큼 높으며 옵션 행사를 통해 합리적인 가격으로 구입하실 수 있습니다.

Q. 입주 후 개별 설치 해도 되는거 아닌가요?

A. 입주 후 개별 설치도 가능하나, 이미 주방 가구 공사가 완료된 상태이므로 다시 비용을 들여 주방 가구 및 인테리어 공사를 하셔야 하는 부담이 있습니다. 입주 전 건설사 옵션 행사 시 선택하시는 것이 가장 경제적입니다.

Q. 관리하기 어렵지 않나요? 이사 할 때 가져 갈 수 있나요?

A. 빌트인 가전도 일반 가전과 동일하게 관리하시면 됩니다. 고장이 난다 하더라도 삼성전자 서비스 센터로 연락 주시면 숙련된 기사분들이 전문 수리를 하고 있어 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이사 시에도 이전 설치하는 곳에 삼성 빌트인 가전을 설치할 수 있는 주방가구가 있다면 가져 가실 수 있습니다. 단, 운반 비용 및 설치비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.

Q. 요즘 빌트인 가전을 왜 많이 선택하고 있나요?

A. 세집에 아름다운 주방을 기대하는 분들이 많이 지며 빌트인 가전이 필수 옵션으로 인식되고 있습니다. 또한 최고급 가전으로 일반 가전과는 달리 디자인 변화에 민감하지 않아 사용 하시면서 만족도가 높고, 아파트 매매시에도 고급스러운 이미지가 부각되어 주택의 가치 또한 상승하는 효과를 기대할 수 있어 많은 분들이 선택하고 있습니다.



삼성 빌트인 가전

주방, 보여주고 싶은 작품이 되다

냉장고

TBI 냉장고	클래딩 TBI 냉장고	
RS767LHQFSR	BRS655140SR	BRS665040SR
콤비 냉장고	김치냉장고	
RL2640ZBBEC(좌) RL2640YBBEC(우)	RQ22K5L01EC(좌) RQ22K5R01EC(우)	

전기레인지

인덕션			
NZ63R8770TR (풀파워식) NZ63R8770SR (코트식)	NZ63R7757SR (코트식)	NZ63R6707MR (코트식)	
하이브리드			
NZ63N5300CK	NZ63J3300CK	NZ63M3304CK	
라디언트			
NZ63K1520CK	NZ63M1524CK	CTR-T25AN	CTR-BR13D1

가스쿠팩

NA64K7140NS
NA63J7141NP
NA63K5141NS

전기오븐

HSB-NB61B
NQ50H5533KS
NL20K5100WB

전자레인지

RE-B23TST

식기세척기

DW50T4065FS 외	DW60T7075FS 외
드럼세탁기	
WD80R3320KW	WW90T3100KW



특장점



주방의 선을 완성하는 **True Built-In Line**

스테인리스 스틸의 고급스러운 외관으로 주방 가구 조화를 이루는 프리미엄 주방 공간을 완성합니다.



따로따로 생각하는 **독립냉각 방식**

냉장실 냉동실을 따로따로 냉각시키는 독립냉각 방식으로 음식의 냄새가 섞이는 것은 막아주고 신선함은 더욱 오래오래 유지합니다.



아이스 & 워터 **디스펜서**

정수기능부터 각얼음, 조각얼음까지 더욱 편리하게 사용하세요


삼성 빌트인 가전

TBI 냉장고


구분		RS767LHQFSR
규격	크기 (W x H x D mm)	1,219 x 2,083 x 651
	설치공간 (W x H x D mm)	1,220 x 2,130 x 700 (권장)
용량		765 L (냉장 491 L / 냉동 274 L)
소비전력		449 kWh/월
에너지 효율등급		5등급
기본사양	도어알림	있음
	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
외관 사양	디스플레이 타입	WiFi LCD
	색상	스테인리스 스틸&지문방지 코팅
냉각방식		독립냉각
냉동실 사양	선반 재질	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
	제빙기	오토 아이스메이커
냉장실 사양	선반 재질	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
	습도 조절 야채실	습도조절 2단 투명박스
	유제품 보관함	있음
가구 패넬		교체 가능
전기코드 (위치/길이)		후면 중앙 상단/3,300mm

설치 정보


1. 제품 사이즈



2. 가구장 사이즈



3. 도어패넬

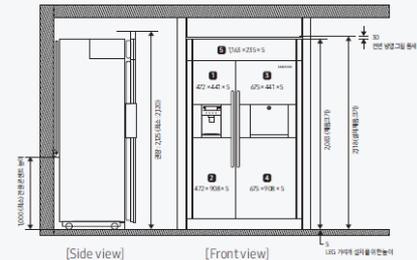

[Side view]

[Front view]

* 도어패넬 가공시 41.4 mm (W) x 78 mm (D) 피내기를 하시기 바랍니다.
 * 손잡이부 패넬 가공시 모서리 R값은 3이하로 하시기 바랍니다. (손잡이가 가구를 덮는 치수 2.4 mm)



특장점



클래딩(Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관

스테인리스스틸의클래딩(Cladding)
디자인도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다.

※클래딩(cladding) 디자인:스테인리스스틸을 부드럽게 가공한
이음새 없는 디자인



모든 칸을 신선하게 메탈쿨링 커버

벽면을 감싼 메탈커버로 냉기가 고르게 분포되어
어느 칸에 음식을 보관해도 항상 신선합니다.



아이스 & 워터 디스펜서


정수기능부터 각얼음,조각얼음까지
더욱 편리하게 사용하세요

삼성 빌트인 가전


클래딩 TBI 냉장고

구분		BRS655140SR
규격	크기 (W x H x D mm)	1,067 x 2,113 x 656
	설치공간 (W x H x D mm)	1,070 x 2,125 x 700 (권장)
용량		650 L (냉장 410 L / 냉동 240 L)
소비전력		38.2 kWh/월
에너지 효율등급		5등급
기본사양	도어알림	있음
	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
외관 사양	디스플레이 타입	LED Touch
	색상	스테인리스 스틸&지문방지 코팅
냉각방식		독립냉각 & 메탈쿨링
냉동실 사양	선반 재질	높이조절 강화유리 선반
	제빙기	오토 아이스메이커
냉장실 사양	선반 재질	높이조절 강화유리 선반
	습도 조절 아채실	있음
	유제품 보관함	있음
가구 패넬		클래딩 도어 (교체불가)
전기코드 (위치/길이)		후면 중앙 상단/3,300mm


1. 제품 사이즈

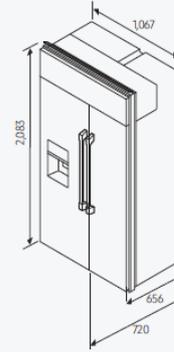

2. 가구장 사이즈



3. 도어 개폐공간

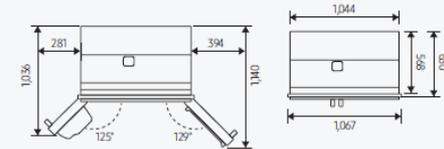

- * 수전과 대면 위치에 냉창고가 설치 될 경우, 비덕공사 前 급수관을 매립해야 합니다. (매립급수관 내경 권장규격 : 20mm)
- * 급수관이 걸레받이 공간을 통해 냉창고 설치 위치까지 인출이 가능한지 확인하세요. (수전에서와 거리 7m 이내를 권장)



특장점



클래딩(Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관

스테인리스 스틸의 클래딩(Cladding)
디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다.

※클래딩(cladding) 디자인: 스테인리스 스틸을 부드럽게 가공한
이음새 없는 디자인



모든 칸을 신선하게 메탈쿨링 커버

벽면을 감싼 메탈 커버로 냉기가 고르게 분포되어
어느 칸에 음식을 보관해도 항상 신선합니다.





3면 LED조명으로 내부를 더욱 환하게

상단과 사이드까지 3면에 위치한 LED조명으로
더욱 환하게, 부드럽고 균일한 효과의 면조명
방식으로 더욱 고급스럽고 비춰줍니다.

삼성 빌트인 가전

클래딩 TBI 냉장고

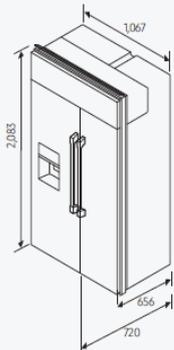구분		BRS665040SR	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	1,067 x 2,113 x 656	<p>1. 제품 사이즈</p> 
	설치공간 (W x H x D mm)	1,070 x 2,125 x 700 (권장)	
용량		665 L (냉장 410 L / 냉동 255 L)	<p>3. 도어 개폐공간</p> 
소비전력		369 kWh/월	
에너지 효율등급		5등급	<p>※ 수전과 대면 위치에 냉창고가 설치 될 경우, 비덕공사 前 급수관을 매립해야 합니다. (매립급수관 내경 권장규격 : 20mm)</p> <p>※ 급수관이 칼레반이 공간을 통해 냉창고 설치 위치까지 인출이 가능한지 확인하세요. (수전에서의 거리는 7m 이내를 권장)</p>
기본사양	도어 알림	있음	<p>※ 상기 Spec은 변경될 수 있음</p>
	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	
외관 사양	디스플레이 타입	LED Touch	
	색상	스테인리스 스틸&지문방지 코팅	
냉각방식		독립냉각 & 메탈쿨링	
냉동실 사양	선반 재질	높이조절 강화유리 선반	
	제빙기	오토 아이스메이커	
냉장실 사양	선반 재질	높이조절 강화유리 선반	
	습도 조절 야채실	있음	
	유제품 보관함	있음	
가구 패널		클래딩 도어 (교체 불가)	
전기코드 (위치/길이)		후면 중앙 상단/3,300mm	



특장점



유로피안스타일의 가구 일체형 디자인

주방 가구에 맞춰 자유로운 가구패널
부착이 가능하며 주방 구조에 따라
도어 개폐 방향을 마음대로 선택할 수 있어서
더욱 편리합니다.



신선함을 더해주는 다이내믹 에어샤워

간접냉각방식으로 각각마다 신선한 냉기를
빠르게 공급하며 하단의 터보팬이
기계실의 열을 빠르게 방출하는 최적의 방열
시스템으로 식품을 오랜 기간 신선하게 보관합니다.



품격과 편리함을 더해주는 다양한 기능

높낮이 조절 누수방지선반 채용으로
편리성과 안전성을 강화하였으며,
은나노 코팅 일체형 내장으로 더욱 위생적입니다.

삼성 빌트인 가전

콤비 냉장고

구분		RL2640ZBBEC(좌) / RL2640YBBEC(우)	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	555 x 1,780 x 546	
	설치공간 (W x H x D mm)	565 x 1,800 x 570	
용량	258 L (냉장 193 L / 냉동 65 L)		
소비전력	30.3 kWh/월		
에너지 효율등급	5등급		
색상	화이트		
디스플레이	GREEN LED		
냉각방식	간접냉각		
저장기능	냉장 / 냉동		
항균 위생	은나노 헬스시스템 & 항균 가스켓		
선반	높낮이 조절식 선반		
수납공간	3단 투명박스 (냉동실)		
전기코드 (위치/길이)	후면 우측 하단/2,240 mm		

※상기 Spec은 변경될 수 있음



삼성 빌트인 가전 김치 냉장고

특장점



전기 절약 독립냉각

상/하실 각각의 냉각기로 최적의 온도와 습도를 유지하여 더 오랫동안 촉촉하게 보관할 수 있고, 칸 별로 전원 ON/OFF 가능하여 전기를 절약할 수 있습니다.



김치가 가장 맛있게 익는 맛뚝 숙성

푹내를 없애고 양념을 더 잘 베이게 하여 김치의 참 맛을 높여주며, 숙성이 완료되면 저장 모드로 자동 변경되어 김치의 시원하고 아삭함을 유지해줍니다.



강/중/약 3단계 온도설정

상하실 총 8개의 김치통을 넣어서 한 번에 보관할 수 있는 충분한 공간에 강/중/약 3단계로 김치 저장 온도를 설정할 수 있어 종류별 맞춤 김치 보관이 가능합니다.

구분		RQ22K5L01EC(좌) / RQ22K5R01EC(우)	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	557 x 1,780 x 550	
	설치 공간 (W x H x D mm)	600 x 1,996 x 570	
용량 (상/하)		220 L (162 L / 58 L)	
소비전력		133 kWh/월	
에너지 효율등급		4등급	
색상		화이트	
디스플레이		LED Button Type	
냉각방식		간접냉각	
저장기능 (상/하)		김치,냉장,숙성/김치,야채,과일,살얼음,냉동	
탈취기능		솔라파워 탈취기	
전기코드 (위치/길이)		후면 우측 하단/2,500 mm	

※ 상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점



동시 최대 6800W 플파워 고화력

전체 화구를 동시에 최대 6800W 출력으로
사용할 수 있어 많은 요리도
빠르게 조리할 수 있습니다.

*최대 출력으로 사용하려면 전기 공사 필요



언제 어디서나 자유롭게 요리 콧으로 플렉스존

촘촘한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여
음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의
용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.



요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는
최적의 온도 조절이 가능하며 죽, 스프 등도
불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.

삼성 빌트인 가전
전기레인지 인덕션

플파워식 NZ63R8770TR

모델명		NZ63R8770TR	
표면	표면 마감	4면 알루미늄 프레임	
	조작 방식	터치 + 마그네틱 다이얼 겸용	
	디스플레이	형태	버추얼 프레임(씨클) + 라이팅바(플렉스존)
		LED 칼라	아이스 블루
		LED 표시	있음 (조작 터치부)
사이즈 (DxWxH)	외부 치수	520 x 600 x 56 mm	
	포장	597 x 718 x 156 mm	
	타공 사이즈	480 x 560 mm	
사이즈	플렉스존 사이즈	240 x 380 mm	
버너	버너 수	3 (1 씨클, 2 플렉스존) EA	
	210mm	2.2/3.2K(B) kW	
출력	플렉스 존(앞)	1.8/2.6K(B) kW	
	플렉스 존(뒤)	1.8/2.6K(B) kW	
	플렉스 존 전체	3.3/3.6K(B) kW	
	전체 출력	Min 3.3 / Mid 4.0 / Max 6.8 kW	
	부스터 수	3 EA	
안전기능	잔열 표기	2stage	
	작은 용기 인지	있음	
	자동 팬 인지	있음	
	안전 전원차단	있음	
	어린이 안전 장치	있음	
	최고온도제한	있음	

모델명		NZ63R8770TR
사용기능	알람 온/오프	있음
	출력 레벨	15 + 부스터
	타이머	99 min
	출력 조정	있음 (터치 & 마그네틱 다이얼)
	바로 연결	있음
	전원 온/오프	있음
	정지	있음
	빠른 시작	있음
	데모 모드	있음
	빠른 정지	있음
	보온	있음
	시간 연장	있음
	시간 단축	있음
소음	소음 레벨	43 이하 dB
전선	파워케이블 타입	5 (길이 1.5M) Wire
무게	제품/전체 무게	12.9 / 15.4 kg

※상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점



언제 어디서나 자유롭게 요리 콰트로 플렉스존

촉촉한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여
음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의
용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.



요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는
최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도
불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.



안전하게 불조절이 가능한 가상 불꽃

조리 용기 아래쪽에 가상 불꽃이 실제 불꽃처럼
비쳐 작동 유무와 화력 세기를 쉽게 확인
할 수 있습니다. 또 단계에 따라 불꽃 크기와
색상도 바뀌어 안전하게 사용 가능합니다.

*국내외 7건의 특허 출원

삼성 빌트인 가전
전기레인지 인덕션

모델명		NZ63R8770SR
표면	표면 마감	4면 알루미늄 프레임
디스플레이	조작 방식	터치 + 마그네틱 다이얼 겸용
	형태	버추얼 프레임(씨클) + 라이팅바(플렉스존)
	LED 칼라	아이스 블루
	LED 표시	있음 (조작 터치부)
	외부치수	520 x 600 x 56 mm
사이즈 (DxWxH)	포장	597 x 718 x 156 mm
	타공 사이즈	480 x 560 mm
사이즈	플렉스존 사이즈	240 x 380 mm
버너	버너 수	3 (1 씨클, 2 플렉스존) EA
출력	210mm	2.2/3.0K(B) kW
	플렉스 존(앞)	1.5/2.2K(B) kW
	플렉스 존(뒤)	1.5/2.2K(B) kW
	플렉스 존 전체	3.0/3.3K(B) kW
	전체 출력	3.3K kW
	부스터 수	3 EA
안전기능	잔열 표기	2stage
	작은 용기 인지	있음
	자동 팬 인지	있음
	안전 전원차단	있음
	어린이 안전 장치	있음
	최고온도제한	있음

모델명		NZ63R8770SR
사용기능	알람 온/오프	있음
	출력 레벨	15 + 부스터
	타이머	99 min
	출력 조정	있음 (터치 & 마그네틱 다이얼)
	바로 연결	있음
	전원 온/오프	있음
	정지	있음
	빠른 시작	있음
	데모 모드	있음
	빠른 정지	있음
	보온	있음
	시간 연장	있음
	시간 단축	있음
	소음	소음 레벨
전선	파워케이블 타입	Plug Wire
무게	제품/전체 무게	126 / 14.8 kg



특장점



요리를 더욱 빠르고 강력하게 고화력 부스터

모든 화구에 고화력 부스터가 적용,
원하는 온도로 빠르게 높여주기 때문에
많은 음식도 짧은 시간에 조리할 수 있습니다.



언제 어디서나 자유롭게 요리 콰트로 플렉스존

층층한 4개의 코일이 골고루 열을 전달하여
음식을 균일하게 익혀주며 다양한 크기의
용기를 자유롭게 사용할 수 있어 편리합니다.



요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절


15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는
최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도
불음없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.

*국내외 7건의 특허 출원

삼성 빌트인 가전
전기레인지 인덕션

모델명		NZ63R7757SR
표면	표면 마감	4면 알루미늄 프레임
디스플레이	조작 방식	슬라이딩 터치
	형태	LED 디스플레이
	LED 칼라	아이스 블루
사이즈 (DxWxH)	외부 치수	520 x 600 x 56 mm
	포장	597 x 718 x 156 mm
	타공 사이즈	480 x 560 mm
사이즈	플렉스존 사이즈	240 x 380 mm
버너	버너 수	3 (1 써클, 2 플렉스존) EA
출력	210mm	2.2/3.0(B) kW
	플렉스 존(앞)	1.5/2.2(B) kW
	플렉스 존(뒤)	1.5/2.2(B) kW
	플렉스 존 전체	3.0/3.3(B) kW
	전체 출력	3.3 kW
안전기능	잔열 표기	2 Stage
	작은 용기 인지	있음
	자동 팬 인지	있음
	안전 전원차단	있음
	어린이 안전 장치	있음
	최고온도제한	있음

모델명		NZ63R7757SR
사용기능	알람 온/오프	있음
	출력 레벨	15+부스터
	타이머	99 min
	출력 조정	있음
	전원 온/오프	있음
	정지	있음
	빠른 시작	있음
	데모 모드	있음
	빠른 정지	있음
	보온	있음
	시간 연장	있음
	시간 단축	있음
	전선	파워케이블 타입
무게	제품/전체 무게	12.6 / 15.5 kg



특장점



요리를 더욱 빠르고 강력하게 고화력 부스터

모든 화구에 고화력 부스터가 적용,
원하는 온도로 빠르게 높여주기 때문에
많은 음식도 짧은 시간에 조리할 수 있습니다.



요리를 더 맛있게 만드는 비결 15단계 미세 화력조절

15단계의 섬세한 불조절로 요리에 맞는
최적의 온도 조절이 가능하여 죽, 스프 등도 불음
없이 걱정없이 조리할 수 있습니다.



견고하고 안전한 Schott Ceran 글라스

스크래치와 고온, 충격에 강한 명품 Schott Ceran
글라스를 적용하여 견고하고 안전은 물론
고급스러운 주방 인테리어를 완성합니다.

*국내외 7건의 특허 출원

삼성 빌트인 가전
전기레인지 인덕션

모델명		NZ63R7757SR
표면	표면 마감	4면 알루미늄 프레임
디스플레이	조작 방식	슬라이딩 터치
	형태	LED 디스플레이
	LED 칼라	아이스 블루
사이즈 (DxWxH)	외부 치수	520 x 600 x 56 mm
	포장	597 x 718 x 156 mm
	타공 사이즈	480 x 560 mm
사이즈	플렉스존 사이즈	240 x 380 mm
버너	버너 수	3 (1 써클, 2 플렉스존) EA
	210mm	2.2/3.0(B) kW
출력	플렉스 존(앞)	1.5/2.2(B) kW
	플렉스 존(뒤)	1.5/2.2(B) kW
	플렉스 존 전체	3.0/3.3(B) kW
	전체 출력	3.3 kW
안전 기능	잔열 표기	2 Stage
	작은 용기 인지	있음
	자동 팬 인지	있음
	안전 전원차단	있음
	어린이 안전 장치	있음
	최고온도제한	있음

모델명		NZ63R7757SR
사용 기능	알람 온/오프	있음
	출력 레벨	15+부스터
	타이머	99 min
	출력 조정	있음
	전원 온/오프	있음
	정지	있음
	빠른 시작	있음
	데모 모드	있음
	빠른 정지	있음
	보온	있음
	시간 연장	있음
	시간 단축	있음
전선	파워케이블 타입	Plug Wire
무게	제품/전체 무게	12.6 / 15.5 kg

※상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점




인덕션과 라디언트를 동시에! 하이브리드 방식

가스를 사용하지 않으므로 유해가스가 없어 건강을 지킬 수 있으며, 라디언트 2개로 용기 제한이 없어 뚝배기 등 다양한 조리 용기를 사용할 수 있습니다.



마그네틱 다이얼로 더욱 편리해진 화력 조절

손으로 돌리는 마그네틱 다이얼이 더 부드럽고 정교하게 화력을 조절해 줍니다. 또한 쉽게 탈착이 가능해 청소 시에는 마그네틱 다이얼을 떼어낸 후 말끔하게 청소할 수 있습니다.

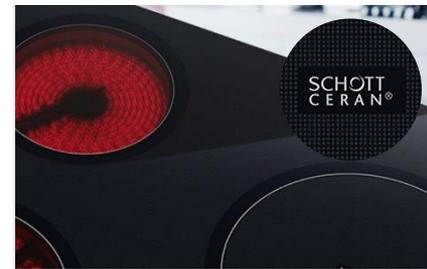


견고하고 안전한 Schott Ceran® 글라스


고급 독일 명품 브랜드인 쇼트 세란 세라믹 글라스를 채용하여 고온과 충격에 매우 강합니다. 청소 시에도 스크래치가 잘 나지 않아 늘 새것 같은 기분으로 사용하실 수 있습니다.

삼성 빌트인 가전
전기레인지
하이브리드

구분		NZ63J3300CK
규격	크기 (W x H x D mm)	580 x 67 x 500
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480
	매입 깊이 (mm)	67
화구수	하이브리드 3구 (인덕션 1구+라디언트2구)	
전체출력	3.3 kW	
전기인입	플러그방식	
색상	블랙	
글라스	독일 Schott Ceran	
표면마감	4 알루미늄 프레임	
조작 방식	착탈식 마그네틱 다이얼 & 터치	
디스플레이	LED	
안전 기능	어린이보호	●
	잔열표시	●
	안전전원차단	●
	최고온도제한	●
타이머	99 min	
전기코드(위치/길이)	후면 우측 하단 / 1,800 mm	

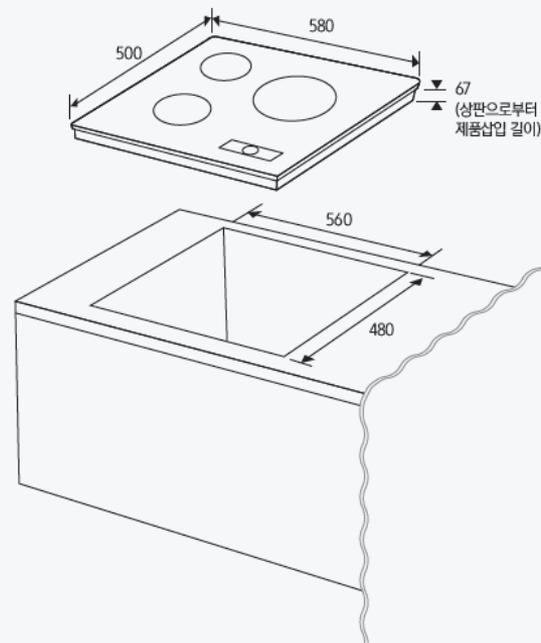

※상기 Spec은 변경될 수 있음

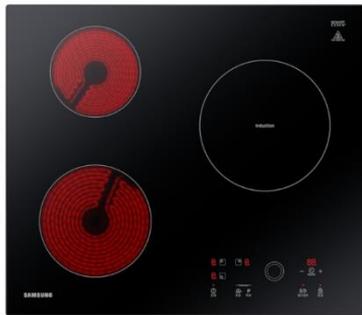

특장점



인덕션과 라디언트를 동시에! 하이브리드 방식

가스를 사용하지 않으므로 유해가스가 없어 건강을 지킬 수 있으며 라디언트 2개로 용기 제한이 없어 뚝배기 등 다양한 조리 용기를 사용할 수 있습니다.



터치식 컨트롤로 손쉬운 화력 조절 가능

터치식 컨트롤로 손쉬운 화력 조절이 가능하여 음식을 조리하는데 편리합니다.




견고하고 안전한 Schott Ceran® 글라스

고급 독일 명품 브랜드인 쇼트 세란 세라믹 글라스를 채용하여 고온과 충격에 매우 강합니다. 청소시에도 스크래치가 잘 나지 않아 늘 새것 같은 기분으로 사용하실 수 있습니다.

삼성 빌트인 가전
전기레인지
하이브리드

구분		NZ63M3304CK
규격	크기 (W x H x D mm)	580 x 67 x 500
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480
	매입 깊이 (mm)	50
화구수	하이브리드 3구 (인덕션 1구+라디언트2구)	
전체출력	3.3 kW	
전기인입	플러그방식	
색상	블랙	
글라스	독일 Schott Ceran	
표면마감	4 알루미늄 프레임	
조작 방식	터치	
디스플레이	LED	
안전 기능	어린이보호	●
	잔열표시	●
	안전전원차단	●
	최고온도제한	●
타이머	99 min	
전기코드(위치/길이)	후면 우측 하단 / 1,800 mm	

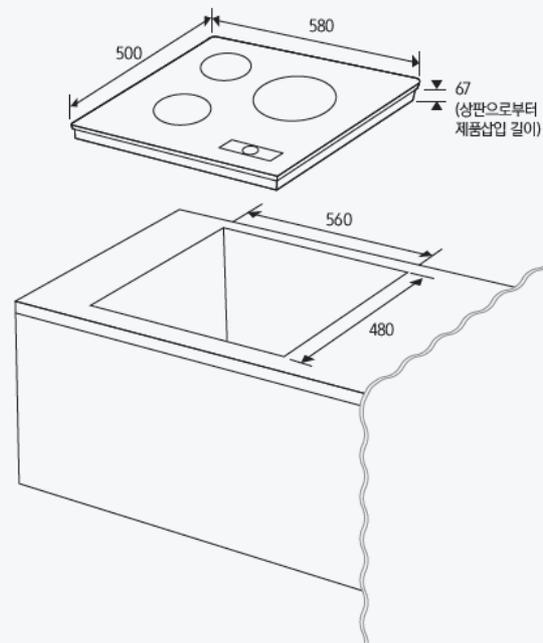



삼성 빌트인 가전 전기레인지 라이온트

특장점



용기 제한 없이 편리한 사용이 가능한 라이온트 방식

별도의 전용 용기를 구입하지 않고
기존의 용기로 전기레인지의 장점을
충분히 누릴 수 있습니다.



마그네틱 다이얼로 더욱 편리해진 화력 조절

삼성만의 착탈식 마그네틱 다이얼이 있어
더욱 미세하게 화력을 조절 할 수 있습니다.
다이얼을 탈착하여 닦아 주기만 해도 항상
깔끔한 상태를 유지할 수 있어 편리합니다.



Schott Ceran® 글라스 EGO 발열체

독일명품 브랜드인 쇼트세란세라믹 글라스를 적용하여
고온과 충격에 매우 강하며 청소 시에도 스크래치가
잘 나지 않아 늘 새것같은 기분으로 사용하실 수 있습니다.
발열체는 독일 최고의 발열체 제조사인
EGO의 최상급 리디언트를 사용하고 있습니다.

구분		NZ63K1520CK	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	580 x 63 x 500	<p>67 (상판으로부터 제품삽입 길이)</p>
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480	
	매입 깊이 (mm)	50	
화구수	라디언트 3구		
전체출력	3.3 kW		
전기인입	플러그방식		
색상	블랙		
글라스	독일 Schott Ceran		
표면마감	4 알루미늄 프레임		
조작 방식	착탈식 마그네틱 다이얼 & 터치		
디스플레이	LED		
안전 기능	어린이보호	●	
	잔열표시	●	
	안전전원차단	●	
	최고온도제한	●	
타이머	99 min		
전기코드(위치/길이)	후면 중앙 하단 / 1,800 mm		

※상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점



용기 제한 없이 편리한 사용이 가능한 라이온트 방식

별도의 전용 용기를 구입하지 않고
기존의 용기로 전기레인지의 장점을
충분히 누릴 수 있습니다.



터치식 컨트롤로 손쉬운 화력 조절 가능

터치식 컨트롤로 손쉬운 화력 조절이 가능하며,
음식을 조리하는데 편리합니다.



Schott Ceran® 글라스 EGO 발열체

독일명품 브랜드인 쇼트세란세라믹 글라스를 적용하여
고온과 충격에 매우 강하며 청소 시에도 스크래치가
잘나지 않아 늘 새것같은 기분으로 사용하실 수 있습니다.
발열체는 독일 최고의 발열체 제조사인
EGO의 최상급 리디언트를 사용하고 있습니다.

삼성 빌트인 가전
전기레인지
라이온트

구분		NZ63M1524CK	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	580 x 63 x 500	<p>67 (상판으로부터 제품삽입 길이)</p>
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480	
	매입 깊이 (mm)	50	
화구수	라디언트 3구		
전체출력	3.1 kW		
전기인입	플러그방식		
색상	블랙		
글라스	독일 Schott Ceran		
표면마감	4 알루미늄 프레임		
조작 방식	터치		
디스플레이	LED		
안전 기능	어린이보호	●	
	잔열표시	●	
	안전전원차단	●	
	최고온도제한	●	
타이머	99 min		
전기코드(위치/길이)	후면 중앙 하단 / 1,800 mm		



삼성 빌트인 가전
전기레인지
라이언트 (2구)

특장점




세련된 디자인과 편리한 유지 관리

소프트 터치식 콘트롤의 슬림한 평면 디자인으로 되어 있으며, 음식 찌꺼기가 낄 틈이 없어 청소가 편리합니다.



잔열표시 램프

소화 후 상판에 남아 있는 잔열을 LED 표시창 (H)으로 사용자에게 알려주어 더욱 안전하게 사용이 가능합니다.

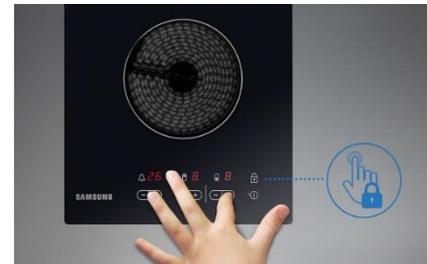


잠금 장치

자녀의 실수로 인한 오동작을 예방해 사고를 방지하는 어린이 보호 잠금 장치 기능이 있습니다.

구분		CTR-T25AN	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	288 x 50 x 505	
	따내기 크기 (W x D mm)	273 x 490	
	매입 깊이 (mm)	46	
화구수		라디언트 2구	
전체출력		2.9 kW	
전기인입		플러그방식	
색상		블랙	
재질		세라믹 글라스	
제어방식		전자식	
안전 기능	과열방지장치	●	
	잔열 표시 램프	●	
	어린이보호 잠금 기능	●	
	알람기능	●	
전기코드(위치/길이)		후면 좌측 하단 / 2,200 mm	

※상기 Spec은 변경될 수 있음



삼성 빌트인 가전
전기레인지
라이언트 (1구)

특장점



모던한 주방을 완성하는 감각 디자인

소프트 터치식 컨트롤의 슬림한 평면 디자인으로 되어 있으며, 음식 찌꺼기가 낄 틈이 없어 청소가 편리합니다.



잔열표시 램프

소화 후 상판에 남아 있는 잔열을 LED 표시창 (H)으로 사용자에게 알려주어 더욱 안전하게 사용이 가능합니다.

구분		CTR-BR13D1	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	290 x 50 x 370	
	따내기 크기 (W x D mm)	268 x 348	
	매입 깊이 (mm)	50	
화구수		라디언트 1구	
전체출력		1.8 kW	
전기인입		플러그방식	
색상		블랙	
재질		세라믹 글라스	
제어방식		기계식	
안전 기능	과열방지장치	●	
	잔열 표시 램프	●	
	어린이보호 잠금 기능	-	
	알람기능	-	
전기코드(위치/길이)		전면 좌측 하단 / 1,400 mm	

※상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점



빛보다빠른 시피드 오븐

별도의 전용 용기를 구입하지 않고
기존의 용기로 전기레인지의 장점을
충분히 누릴 수 있습니다.



내구성과 위생까지 생각한 세라믹 조리실

항균 작용으로 위생적이며, 표면이 매끈하고
내구성 높은 세라믹 소재를 내부 5면 모두 적용
하여 더욱 간편한 청소가 가능합니다.





편리한 상하 개폐방식

가볍게 닫히고 열려 더욱 안전하고
편리하게 사용할 수 있습니다.

※ 해당 수치는 독일 호헨스타인 인증기관의 결과 수치이며, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

삼성 빌트인 가전

전기 오븐

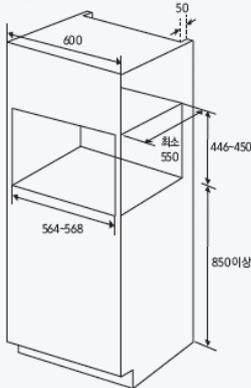구분		HSB-N361B	설치 가이드
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	596 x 460 x 472	<p>1. 제품 사이즈</p>  <p>2. 가구장 사이즈</p> 
	설치 공간 (W x H x D mm)	570 x 450 x 570	
	조리실 크기 (W x H x D mm)	404 x 228 x 390	
용량		36 L	
소비 전력	전자레인지	1,400 W	
	파워그릴	1,400 W	
	콤비	2,750 W	
	파워오븐	1,870 W	
색상/재질		블랙	
디스플레이		LED 디스플레이	
조작부		버튼&조그 다이얼	
도어개폐		상하개폐방식	
열원		3가지	
편리기능		자동조리 40종, 발효기능	
온도조절		5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	
항균위생		항균 세라믹 코팅	
부가기능		잠금 기능, 알람 기능	
전기코드(위치/길이)		후면 좌측 상단/2,200 mm	



특장점



전기오븐/드로워 패키지

다양한 제품 보관이 가능한 드로워 패키지 구성으로 오븐 사용이 더욱 편리해집니다.

※드로워는 단독판매 불가



안전한 조리를 위한 도어 안전 시스템

도어를 열고 닫을 때 도어 닫힘에서 약 15 cm 정도에서 1차 Stop으로 멈추는 Pre-stop을 적용하여 조리 전후 발생할 수 있는 미연의 안전사고를 방지할 수 있습니다.





조리가 손쉬워지는 다양한 편의 기능

50 L 용량으로 집들이, 생일상 등 손님 초대 시에는 물론, 베이킹, 바베큐 등 대용량 요리를 효율적으로 완성할 수 있으며, 40여 가지 자동요리 기능으로 더욱 손쉬운 요리가 가능합니다.

삼성 빌트인 가전

전기 오븐

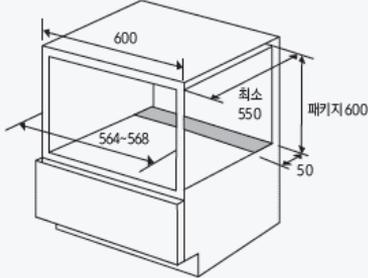구분		NQ50H5533KS	설치 가이드
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	595 x 454.2 x 570	<p>1. 제품 사이즈</p>  <p>2. 가구장 사이즈</p> 
	설치 공간 (W x H x D mm)	564 x 446 x 550	
	조리실 크기 (W x H x D mm)	445 x 252.2 x 442	
용량		50 L	
소비 전력	전자레인지	1,350 W	
	파워그릴	2,400 W	
	콤비	2,600 W	
	파워오븐	2,400 W	
색상/재질		블랙글라스/스테인레스 스틸	
디스플레이		LED (Ice Blue)	
조작부		버튼&조그다이얼	
도어개폐		상하개폐방식	
열원		4개	
편리기능		자동요리 40종	
온도조절		5°C 단위조절, 40°C ~ 230°C	
항균위생		항균 세라믹 코팅	
부가기능		잠금 기능, 알람 기능	
전기코드(위치/길이)		후면 우측 상단/2,200 mm	

구분	NL20K5100WB
크기 (W x H x D mm)	595 x 140 x 556
오픈 컬러	블랙 글라스 & 스테인레스 트림
컨트롤	푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀
무게	11.15 kg
Trim Stiss	롱 헤어라인
용량	22 L
비고	NQ50H5533KS 전용

특장점



3면입체 TDS 가열

한 곳에서 고주파가 나오는 기존 가열 방식과 달리 3면 입체 방식으로 가열하여 음식을 빨리 조리하면 서도 덜 익는 부분 없이 골고루 익혀줍니다.



쉽게 닦이는 항균 세라믹

매끄러운 표면으로 가볍게 닦아내면 찌든 때 없이 말끔하게 내부를 청소할 수 있어 냄새 섞임 없는 맛있는 조리가 가능합니다.



세라믹 인사이드 (Ceramic Inside)

항균 세라믹 조리실이 독일의 위생 및 바이오 기술 문기관으로부터 '호헨스타인' 항균마크를 획득, 99.9%의 항균력을 인정 받았습니다.

※ 해당 수치는 독일 호헨스타인 인증기관의 결과 수치이며 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

※ 해당 수치는 독일 호헨스타인 인증기관의 결과 수치이며 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

삼성 빌트인 가전

전기 레인지

구분		RE-B23TST	설치 가이드
규격	제품 크기 (WxHxD mm)	489 × 312 × 350	
	설치공간 (WxHxD mm)	570 × 362 × 550	
	조리실 크기 (WxHxD mm)	330 × 211 × 329	
용량		23 L	
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz	
	출력	700 W	
	소비전력 (W)	1,100 W	
디자인	색상 / 재질	스테인리스	
	디스플레이	LED 디스플레이	
	조작부	버튼	
	도어개폐	버튼식 개폐 방식	
주요기능	열원	전자레인지전용	
	편리기능	데우기 3종 자동요리 3종 생활/간식 3종	
	항균위생	항균 세라믹 코팅	
	부가기능	잠금기능, 알람기능, 쾌속해동	
전기코드		1,200 mm	

특장점




실드 방식 버너

음식물 침투를 방지하는 실드 방식을 채용하여 사용이 더욱 편리해졌습니다.



세련된 디자인

유럽형 다이얼 방식 디자인으로 감각적인 주방 인테리어를 완성합니다.

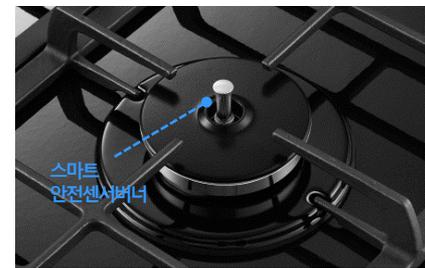

안전한 조리를 위한 스마트 안전 센서

조리 중인 냄비의 바닥온도를 감지, 과열 시 자동으로 가스를 차단하여 과열 및 화재를 방지하는 똑똑한 안전 장치입니다.

삼성 빌트인 가전

가스쿡탑

구분		NA63J7141NP	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	590 x 101 x 505	<p>30 (상판으로부터 제품삽입 깊이)</p>
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480	
화구수		3구 (대/대/소)	
에너지 (LNG)	열량합계	9.2 kW	
	열량(대버너)	4.02 kW x 2	
	열량(소버너)	1.8 kW x 1	
디자인	상판 재질	법랑용 강판	
	그레이트 재질	법랑 무광	
주요기능	점화 방식	연속방전, 직접 점화	
	소화 안전장치	● (HI-CUT 2구, HI-LOW 1구)	
	과열 방지장치	● (전 화구 적용)	
설치규격	매입 깊이	30 mm	
	가스 인입 위치	우측 후면 하단	
	전기코드 (위치/길이)	좌측 후면 하단/3,000 mm	



특장점



내구성이 뛰어난 고급 스테인리스 상판

상판에 적용된 SUS 304 스테인리스는 쉽게 녹는 철 함유량이 낮고 내구성이 뛰어난 크롬과 니켈의 함량이 높아 고급 식기 및 조리기에 많이 쓰이는 재질입니다.

※해당 모델에 한함



관리가 편리한 레이저 마크

레이저 각인을 적용하여 다양한 세제로 청소가 가능하며 벗겨짐이 덜해 사용과 관리가 더욱 편리해졌습니다.



안전한 조리를 위한 스마트 안전 센서

조리 중인 냄비의 바닥온도를 감지, 과열 시 자동으로 가스를 차단하여 과열 및 화재를 방지하는 똑똑한 안전 장치입니다.

삼성 빌트인 가전

가스쿡탑

구분		NA64K7140NS	설치 가이드
규격	크기 (W x H x D mm)	590 x 94 x 505	
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480	
화구수		4구 (대/대/소/소)	
에너지 (LNG)	열량합계	11.0 kW	
	열량(대버너)	4.02 kW x 2	
	열량(소버너)	1.8 kW x 2	
디자인	상판 재질	스테인리스 스틸	
	그레이트 재질	법랑 무광	
주요기능	점화 방식	연속방전, 직접 점화	
	소화 안전장치	● (HI-CUT 4구)	
	과열 방지장치	● (전 화구 적용)	
설치규격	매입 깊이	30 mm	
	가스 인입 위치	좌측 후면 하단	
	전기코드 (위치/길이)	우측 후면 하단/3,000 mm	

특장점



내구성이 뛰어난 고급 스테인리스 상판

상판에 적용된 SUS 304 스테인리스는 쉽게 녹는 철 함유량이 낮고 내구성이 뛰어난 크롬과 니켈의 함량이 높아 고급 식기 및 조리기에 많이 쓰이는 재질입니다.

※해당 모델에 한함



관리가 편리한 레이저 마크

레이저 각인을 적용하여 다양한 세제로 청소가 가능하며, 벗겨짐이 덜해 사용과 관리가 더욱 편리했습니다.





안전한 조리를 위한 스마트 안전 센서

조리 중인 냄비의 바닥온도를 감지, 과열 시 자동으로 가스를 차단하여 과열 및 화재를 방지 하는 똑똑한 안전 장치입니다

삼성 빌트인 가전

가스쿡탑

구분		NA63K5141NS
규격	크기 (W x H x D mm)	590 x 101 x 505
	따내기 크기 (W x D mm)	560 x 480
화구수		3구 (대/대/소)
에너지 (LNG)	열량합계	9.2 kW
	열량(대버너)	4.02 kW x 2
	열량(소버너)	1.8 kW x 1
디자인	상판 재질	스테인리스 스틸
	그레이트 재질	범광 무광
주요기능	점화 방식	연속방전, 직접 점화
	소화 안전장치	● (HI-CUT 3구)
	과열 방지장치	● (전 화구 적용)
설치규격	매입 깊이	30 mm
	가스 인입 위치	좌측 후면 하단
	전기코드 (위치/길이)	우측 후면 하단/3,000 mm

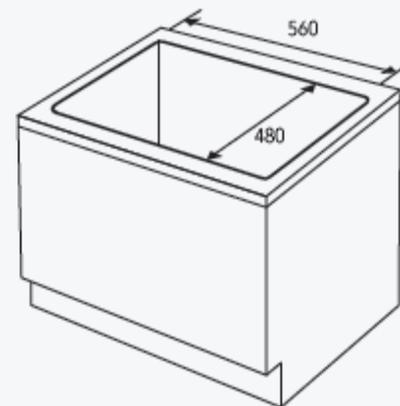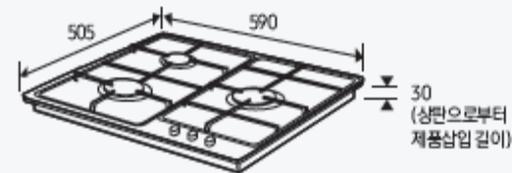



삼성 빌트인 가전

식기세척기

특장점



크기는 슬림하게, 내부는 넉넉하게

좁은 공간에도 설치할 수 있도록 디자인은 슬림 하지만 내부는 넉넉해 큰 프라이팬이나 냄비를 자유롭게 적재할 수 있습니다. 히든 컨트롤 패널 디자인으로 허리를 굽히지 않고 버튼을 누를 수 있어 편리합니다.



알아서 다해주는 스마트 자동 세척

코스를 고르기 어렵다면 그릇을 넣고 자동코스를 시작하면 센서가 오염도를 감지하여 최적의 시간과 온도를 세척해줍니다. 세척이 끝나면 자동으로 문이 열리니까 버튼 하나로 건조까지 깔끔하게 해결됩니다.

※ 자동 세척 코스 선택시 적용되며, 오염 정도에 따라 최소 64분에서 최대 106분까지 작동됩니다.

※ 세척 수준 및 세척 시간은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



99.999% 살균하는 고온 직수세척


최적의 온도 75도로 유해세균과 바이러스를 99.999%를 살균하니깐 안심하세요. 세척할 때마다 신선한 물을 공급해주는 안심 직수 세척 시스템은 더 위생적입니다.

※ 당사 DW50T40*** 대상, 표준 코스+살균세척, 열탕 소독 코스에 대해 대장균, 살모넬라, 리스테리아균 99.999% 살균 인증 받았으며, 실사용시 차이가 있을 수 있습니다. (시험기관: Intertek, 균주를 도포한 시험 용기를 세척기에 투입한 후 투입 전후 균수를 측정)

구분		DW50T4065FG / FS	DW50T4065SS	설치 가이드
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	449 x 845 x 600	449 x 845 x 600	
	설치 공간 (W x H x D mm)	450 x 820~850 x 575	450 x 820~850 x 575	
디자인	설치 타입	프리스탠딩 / 빌트인 겸용	세미 빌트인(가구 부착용)	
	조작부 타입	히든 터치	히든 터치	
	색상/재질	블랙(FG) / 리얼 스테인리스(FS)	실버	
	세척 방식	회전 노즐 분사	회전 노즐 분사	
성능	용량	8인용	8인용	
	살균 인증	있음	있음	
	에너지 소비량	0.9kW(1회)	0.9kW(1회)	
	물 소비량	12.5L(1회)	12.5L(1회)	
주요 기능	자동 열림 건조	있음	있음	
	스팀 불림	있음	있음	
	누수 센서	있음	있음	
	취소/배수 버튼	있음	있음	
	세척 노즐 수	상단/중단/하단	상단/중단/하단	
정격	전압/주파수	220V/60Hz	220V/60Hz	
	제품 높이 조정	30mm	30mm	

세미 빌트인(가구 부착용) 모델 사양

※SS모델에 한해 사양 제공



- 빌트인 식기세척기(DW50T4065S*)는 일반적인 가정용 싱크대 하부장에 빌트인 설치하도록 구성되어 있습니다.
- 프리스탠딩 식기세척기(DW50T4065F*)는 상판 제거 후 빌트인 설치가 가능합니다.
- △ 경고
설치 전문가를 통하지 않고 설치할 경우 발생하는 제품 오작동 및 가구장 손상은 책임지지 않습니다.
- 설치 공간은 이물질 없이 깨끗한 상태로 비어 있어야 합니다.
- 설치 공간은 최소 가로 450 mm, 높이 820 mm, 깊이 575 mm 이상이어야 합니다.
- △ 경고
가로 450 mm보다 작은 경우 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.



삼성 빌트인 가전 식기세척기

특장점




99999% 살균하는 고온 직수세척

플라스틱 변형 걱정 없이 유해세균과 바이러스를 99999% 살균하는 최적의 온도 75도로 안심하고 사용하세요! 세척할 때마다 신선한 물을 공급해주는 안심 직수 세척 시스템으로 더 위생적입니다.



빈틈없이 강력한 4단 입체 물살

기름진 음식을 담긴 식기도 강력한 물살과 4개의 날개가 넓은 면적을 세척해주고, 하단의 양방향 동시 구동되는 720도 무빙 세척 날개가 오염이 심한 식기도 깔끔하게 마무리해줍니다.

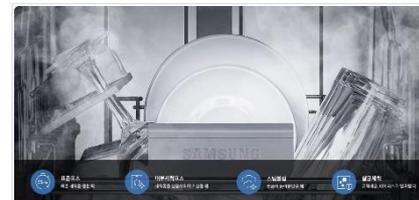

밥풀도 싹! 한국형 맞춤 코스, 옵션

오목한 공기에 늘어붙은 밥풀이나 고춧가루 양념처럼 까다로운 설거지는 스팀 불림으로 해결하세요! 세척 코스에 옵션을 추가하면 고온 애벌 세척으로 깔끔하게 세척할 수 있습니다.

※세척 수준 및 세척 시간은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

※스팀 불림 옵션 추가 시 세척 시간은 약 65분 추가됩니다.

구분		DW60T7075FG / FS	DW60T7065SS
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	598 x 845 x 600	598 x 845 x 570
	설치 공간 (W x H x D mm)	600 x 820~850 x 575	600 x 820~850 x 575
디자인	설치 타입	프리스탠딩 / 빌트인 겸용	세미 빌트인(가구 부착용)
	조작부 타입	히든 터치	히든 터치
	색상/재질	블랙(FG) / 리얼(FS) 스테인리스	실버
	세척 방식	회전 노즐 분사	회전 노즐 분사
성능	용량	12인용	12인용
	살균 인증	있음	있음
	에너지 소비량	0.97kW(1회)	0.97kW(1회)
	물 소비량	14L(1회)	14L(1회)
주요 기능	자동 열림 건조	있음	있음
	스팀 불림	있음	있음
	누수 센서	있음	있음
	취소/배수 버튼	있음	있음
	세척 노즐 수	상단/중단/하단	상단/중단/하단
정격	전압/주파수	220V/60Hz	220V/60Hz
	제품 높이 조정	30mm	30mm

설치 가이드

세미 빌트인(가구 부착용) 모델 사양

※SS모델에 한해 사양제공

구분	설치 사양
도어 패널 사이즈 (WxH)	590mmx540mm/ 최대 605mm까지 가능 (컨트롤부 높이 115mm)
도어 하중	3kg-6kg
비고	가구 장 높이 835mm 걸레받이 높이 160mm 기준 주방가구 높이에 따라 걸레받이 일부 수정 필요

- 본 시계척기는 일반적인 가정용 싱크대 하부장에 빌트인 설치 혹은 프리스탠딩으로 설치 하도록 구성되어 있습니다.
- 설치 공간은 이용될 것이 가능한 상태로 비어 있어야 합니다.
- 설치 공간은 최소 가로 600mm, 높이 820mm, 깊이 575mm 이상이어야 합니다.
- 급배수 호스는 최대 급수 4.5m(기본 1.5m), 배수 3.5m(기본 1.6m)까지 연장 가능합니다.



특장점



간편하게 세탁부터 건조까지

1대의 세탁기로 최대 8kg 세탁부터
최대 4kg 건조까지!
공간도 비용도 절약하세요.

※WD80R3320KW 건조 겸용 모델에 한함



에어워시 가능

뜨거운 공기를 불어넣어 옷감에 배인 냄새나 먼
지를 제거할 수 있습니다.
물과 세제 없이 옷감을 깨끗하게 유지하며 물을
사용하지 않아 건조기가 필요 없습니다.



깔끔한 관리가 가능한 통세척 코스

고온으로 오염 물질을 불리고 강력한 통 회전으
로 통 안의 오염 물을 제거해, 세탁기를 깔끔
하게 관리할 수 있습니다.

※통세척 알람 아이콘이 뜨거나, 1-2개월 한번 씩 통세척 코스
사용을 권장합니다.

삼성 빌트인 가전

드럼 세탁기 8kg

구분		WD80R3320KW	설치 정보
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	595 x 825 x 565	
	설치 공간 (W x H x D mm)	605 x 830 x 665	
용량	세탁 8 kg / 건조 4 kg		
소비전력	세탁 1,800 W / 건조 1,200W		
에너지 소비효율	3등급		
본체 / 도어	화이트		
디스플레이 / 조그 다이얼	아이스 블루 LED / 조그 다이얼		
세탁코스	표준, 절약, 찌든때, 아기옷, 건조단독, 에어살균/탈취, 소량/쾌속, 행굼+탈수, 탈수, 울/란제리, 아웃도어, 통세척		
물온도	●		
행굼 횟수	●		
건조 추가	●		
어린이보호	●		
급배수밸브	후면 좌측 상단		
전기코드 (위치/길이)	후면 우측 상단/1,500 mm		

※상기 Spec은 변경될 수 있음



특장점



빠르고 간편한 소량 / 쾌속 코스

자주 세탁하는 아이 옷이나 급하게 입어야 하는 가벼운 세탁물을 빠르고 간단하게 세탁하실 수 있습니다.

※ 소량 / 쾌속 코스 동작시 세탁물 1kg 기준으로 약 19분만에 세탁이 가능합니다.



종료 예약 기능

외출 시 돌아오는 시간에 맞춰 코스를 예약해두면 설정에 놓은 시간에 맞춰 세탁이 완료됩니다. 코스 선택 후 종료 예약 버튼을 누르면 1시간씩 최대 24시간까지 종료 예약이 가능합니다.



인테리어까지 고려한 건조기 맞춤 디자인

건조기 사용자 및 설치 환경을 고려하여 세탁기와 건조기 맞춤 디자인을 적용했습니다. 깔끔한 디자인으로 어느 곳에 설치하여도 주변 인테리어와 잘 어울립니다.

※ 연출된 이미지는 드럼 WW90T3000KW, 건조기 DV90T5240KW로 구성되어 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

삼성 빌트인 가전

드럼 세탁기 9kg

구분		WW90T3100KW	설치 정보
규격	제품 크기 (W x H x D mm)	595 x 825 x 565	
	설치 공간 (W x H x D mm)	605 x 830 x 665	
용량	세탁 9 kg		
최대소비전력	1,800 W		
에너지 소비효율	4등급		
본체/도어	화이트		
디스플레이/조그 다이얼	아이스 블루 LED / 조그 다이얼		
세탁코스	표준, 소량/쾌속, 절약, 찌든때, 청바지, 아웃도어, 섬세, 울/란제리, 아기옷, 탈수, 행굼+탈수, 통세척		
물온도	●		
행굼 횟수	●		
종료 예약	●		
어린이보호	●		
급배수 밸브	후면 좌측 상단		
전기코드 (위치/길이)	후면 우측 상단/1,500 mm		

※상기 Spec은 변경될수 있음